


# HFM MMA S

## Priključek manometra

### Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1</b>	zatesni O-tesnilo
<b>Priključek 2</b>	vtični priključek za merilno tehniko
<b>Način izdelave</b>	uvojni priključek z merilnim priključkom
<b>Način izdelave-dodatek</b>	za pritrditev na pregradne stene
<b>Obseg dobave</b>	s protimatico in O-tesnilom
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

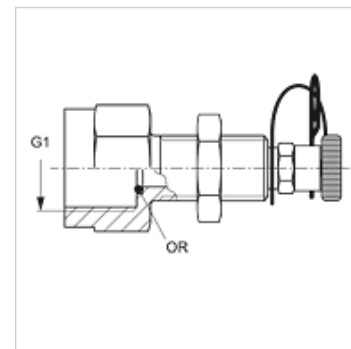

### Artikel

Opis	G1	najv. obratovalni tlak (bar)	OR
HFM MMA 1/4 S	G 1/4" -19	400	5,0 x 1,5
HFM MMA 1/2 S	G 1/2" -14	400	9,0 x 1,8

### Variante izdelka

HFM MMA S VA Priključek manometra, nerjavno jeklo

### Nadomestni deli

HFM ST Zapiralo-vtič-vtična spojka DN 2