


### Lastnosti

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Priključek 1</b>     | notranji navoj BSP cilindričen        |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | obroč s tesnilnim robom               |
| <b>Priključek 2</b>     | metrična matica                       |
| <b>Oblika tesnila 2</b> | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| <b>Način izdelave</b>   | vijačni priključek za manometer       |
| <b>Obseg dobave</b>     | z obročem na tesnilni rob             |
| <b>Material:</b>        | jeklo                                 |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                 |

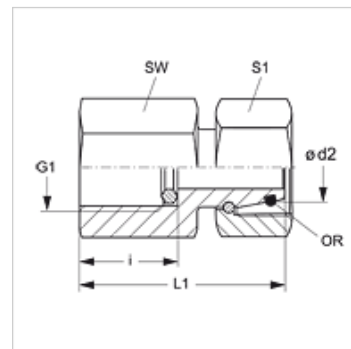

### Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

### Artikel

| Opis                   | Serija | Ø d2<br>(mm) | Obratovalni tlak bar | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | OR        |
|------------------------|--------|--------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|----|-----------|
| <b>MVO NW 04 L</b>     | L      | 6            | PN 315               | G 1/4" -19 | 14,5      | 36,5       | 19         | 14 | 4,0 x 1,5 |
| <b>MVO NW 06 L</b>     | L      | 8            | PN 315               | G 1/4" -19 | 14,5      | 36,5       | 19         | 17 | 6,0 x 1,5 |
| <b>MVO NW 08 L</b>     | L      | 10           | PN 315               | G 1/4" -19 | 14,5      | 36,0       | 19         | 19 | 7,5 x 1,5 |
| <b>MVO NW 10 L</b>     | L      | 12           | PN 315               | G 1/4" -19 | 14,5      | 37,5       | 19         | 22 | 9,0 x 1,5 |
| <b>MVO NW 03 S 1/4</b> | S      | 6            | PN 630               | G 1/4" -19 | 14,5      | 35,5       | 19         | 17 | 4,0 x 1,5 |
| <b>MVO NW 03 S</b>     | S      | 6            | PN 630               | G 1/2" -14 | 20,0      | 43,5       | 27         | 17 | 4,0 x 1,5 |
| <b>MVO NW 04 S 1/4</b> | S      | 8            | PN 630               | G 1/4" -19 | 14,5      | 35,5       | 19         | 19 | 6,0 x 1,5 |
| <b>MVO NW 04 S</b>     | S      | 8            | PN 630               | G 1/2" -14 | 20,0      | 43,0       | 27         | 19 | 6,0 x 1,5 |
| <b>MVO NW 06 S 1/4</b> | S      | 10           | PN 630               | G 1/4" -19 | 14,5      | 36,0       | 19         | 22 | 7,5 x 1,5 |
| <b>MVO NW 06 S</b>     | S      | 10           | PN 630               | G 1/2" -14 | 20,0      | 45,0       | 27         | 22 | 7,5 x 1,5 |
| <b>MVO NW 08 S 1/4</b> | S      | 12           | PN 630               | G 1/4" -19 | 14,5      | 39,0       | 19         | 24 | 9,0 x 1,5 |
| <b>MVO NW 08 S</b>     | S      | 12           | PN 630               | G 1/2" -14 | 20,0      | 44,5       | 27         | 24 | 9,0 x 1,5 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

### Variante izdelka

**MVO VA** Vijačni priključek za manometer, nerjavno jeklo

### Nadomestni deli

**DKI** Tesnilni prstan za notranji navoj