

# MVR HJOF

Cevni nastavek za manometer

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1** notranji navoj BSP cilindričen

**Oblika tesnila 1** tesnjeno z bakrenim obročem

**Priključek 2** zunanji navoj ORFS


**Oblika tesnila 2** ploščato tesneče z O-tesnilom

**Način izdelave** cevni nastavek za manometer

**Obseg dobave** z bakrenim obročem

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno

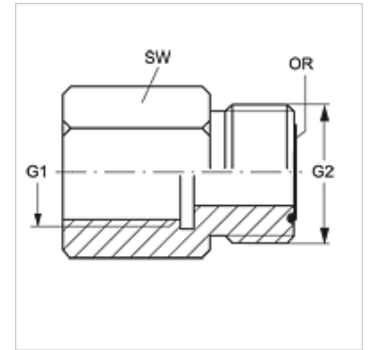

## Artikel

| Opis           | najv. obratovalni tlak<br>(bar) | G1         | G2            | SW<br>(mm) | OR           |
|----------------|---------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|
| MVR 04 HJOF    | 400                             | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 17         | 7,65 x 1,78  |
| MVR 04 HJOF 06 | 400                             | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19         | 9,25 x 1,78  |
| MVR 04 HJOF 08 | 280                             | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 22         | 12,42 x 1,78 |