


# XHFM T HL S / XHFM T HS S

Merilni priključek, serija Steck

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1 + 2</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1 + 2</b>	24° notranji konus
<b>Priključek 3</b>	vtični priključek za merilno tehniko
<b>Oblika izdelave</b>	izvedba T
<b>Standard</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Obseg dobave</b>	nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča)
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

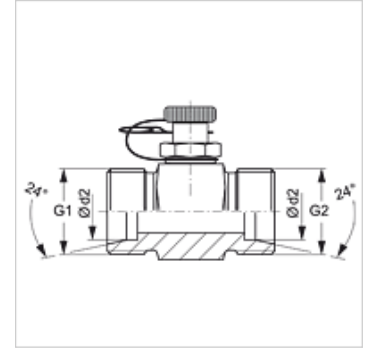

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

Opis	Serijska	Ø d2 (mm)	G1 + G2	najv. obratovalni tlak (bar)
XHFM T HL 04 S	L	6	M 12 x 1,5	315
XHFM T HL 06 S	L	8	M 14 x 1,5	315
XHFM T HL 08 S	L	10	M 16 x 1,5	315
XHFM T HL 10 S	L	12	M 18 x 1,5	315
XHFM T HL 13 S	L	15	M 22 x 1,5	315
XHFM T HL 16 S	L	18	M 26 x 1,5	315
XHFM T HL 20 S	L	22	M 30 x 2	160
XHFM T HS 03 S	S	6	M 14 x 1,5	400
XHFM T HS 04 S	S	8	M 16 x 1,5	400
XHFM T HS 06 S	S	10	M 18 x 1,5	400
XHFM T HS 08 S	S	12	M 20 x 1,5	400
XHFM T HS 10 S	S	14	M 22 x 1,5	400
XHFM T HS 13 S	S	16	M 24 x 1,5	400
XHFM T HS 16 S	S	20	M 30 x 2	400

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

**HFM T HL S / HFM T HS S** Merilni priključek, serija Steck, z zapornim vtičem in zadrževalnim trnom

## Nadomestni deli

**HFM ST** Zapiralo-vtič-vtična spojka DN 2