

JG 01 (keg.)

Uvojni veznik

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe pnevmatske, vakuumske uporabe in uporaba v prehrabni industriji

Priključek 1 Zunanji navoj konusni BSPT

Oblika tesnila 1 tesni navoje

Priključek 2 vtična objemka

Oblika izdelave ravno


Način izdelave uvojni veznik

Barva črno

Sredstva zrak
tekoča sredstva
inertni plini npr. N₂/CO₂

Material: telo iz acetal kopolimera; O-obroč iz nitrila

Standard

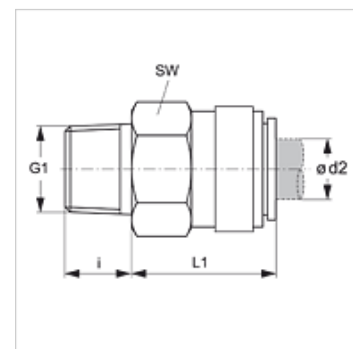

Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

Pribor

JG 19 E Zaščitna kapa za konektor

JG 18 S Varovalni obroč za konektor