
JG 01 (keg.)
Uvojni veznik

HANSA-FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	pnevmatske, vakuumske uporabe in uporaba v prehrambni industriji
Priključek 1	Zunanji navoj konusni BSPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Priključek 2	vtična objemka
Oblika izdelave	ravno
Način izdelave	uvojni veznik
Barva	črno
Sredstva	zrak tekoča sredstva inertni plini npr. N2/CO2
Material:	telo iz acetal kopolimera; O-obroč iz nitrila
Standard	



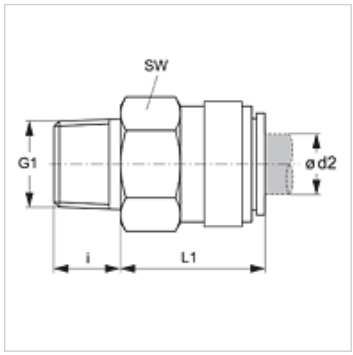

Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

Pribor

JG 19 E	Zaščitna kapa za konektor
JG 18 S	Varovalni obroč za konektor

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.