
# JG 10 (zyl.)
Uvojni veznik, izvedba T

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | pnevmatske, vakuumske uporabe in uporaba v prehrambni industriji |
| **Priključek 1** | zunanji navoj cilindrični BSP |
| **Oblika tesnila 1** | kapsulirano O-tesnilo na uvojnem priključku |
| **Priključek 2 + 3** | vtična objemka |
| **Oblika izdelave** | izvedba T |
| **Način izdelave** | uvojni veznik |
| **Barva** | črno |
| **Sredstva** | zrak<br>tekoča sredstva<br>inertni plini npr. N2/CO2 |
| **Material:** | telo iz acetal kopolimera; O-obroč iz nitrila |



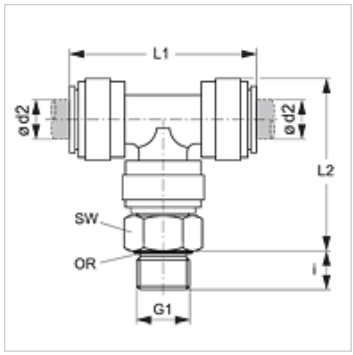


## Artikel

| Opis | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JG 10 04 11 E** | 4 | G 1/8" -28 | 5,5 | 35 | 30 | 14 |
| **JG 10 04 12 E** | 4 | G 1/4" -19 | 8,0 | 35 | 31 | 17 |
| **JG 10 05 11 E** | 5 | G 1/8" -28 | 5,5 | 35 | 30 | 14 |
| **JG 10 05 12 E** | 5 | G 1/4" -19 | 8,0 | 35 | 31 | 17 |
| **JG 10 06 11 E** | 6 | G 1/8" -28 | 5,5 | 40 | 33 | 15 |
| **JG 10 06 12 E** | 6 | G 1/4" -19 | 8,0 | 40 | 34 | 17 |
| **JG 10 08 11 E** | 8 | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 36 | 17 |
| **JG 10 08 12 E** | 8 | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 37 | 17 |
| **JG 10 08 13 E** | 8 | G 3/8" -19 | 9,5 | 42 | 37 | 22 |
| **JG 10 10 12 E** | 10 | G 1/4" -19 | 8,0 | 50 | 42 | 20 |
| **JG 10 10 13 E** | 10 | G 3/8" -19 | 9,5 | 50 | 42 | 22 |
| **JG 10 10 14 E** | 10 | G 1/2" -14 | 12,5 | 40 | 42 | 27 |
| **JG 10 12 13 E** | 12 | G 3/8" -19 | 9,5 | 65 | 50 | 24 |
| **JG 10 12 14 E** | 12 | G 1/2" -14 | 12,5 | 65 | 50 | 27 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **JG 19 E** | Zaščitna kapa za konektor |
| **JG 08** | Zaporni zamaški |
| **JG 18 S** | Varovalni obroč za konektor |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*