


# JG 11 (zyl.)

## Uvojni veznik, izvedba L

### Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	pnevmatske, vakuumske uporabe in uporaba v prehrabni industriji
<b>Priključek 1</b>	zunanj navoj cilindrični BSP
<b>Oblika tesnila 1</b>	kapsulirano O-tesnilo na uvojnem priključku
<b>Priključek 2 + 3</b>	vtična objemka
<b>Oblika izdelave</b>	Izvedba L
<b>Način izdelave</b>	uvojni veznik
<b>Barva</b>	črno
<b>Sredstva</b>	zrak tekoča sredstva inertni plini npr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Material:</b>	telo iz acetal kopolimera; O-obroč iz nitrila

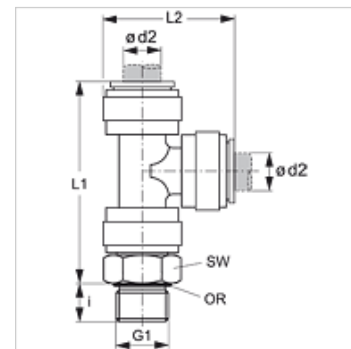

### Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

### Pribor

JG 19 E	Zaščitna kapa za konektor
JG 18 S	Varovalni obroč za konektor
JG 08	Zaporni zamaški