
JG 11 (zyl.)
Uvojni veznik, izvedba L

Lastnosti

Območje uporabe	pnevmatske, vakuumske uporabe in uporaba v prehrambni industriji
Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1	kapsulirano O-tesnilo na uvojnem priključku
Priključek 2 + 3	vtična objemka
Oblika izdelave	Izvedba L
Način izdelave	uvojni veznik
Barva	črno
Sredstva	zrak tekoča sredstva inertni plini npr. N2/CO2
Material:	telo iz acetal kopolimera; O-obroč iz nitrila



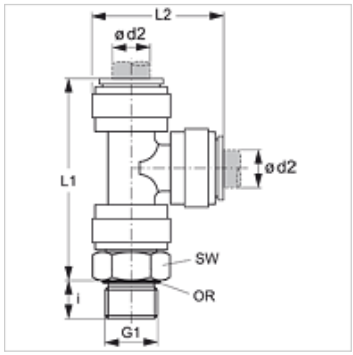

Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

Pribor

JG 19 E	Zaščitna kapa za konektor
JG 18 S	Varovalni obroč za konektor
JG 08	Zaporni zamaški

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.