
JG 11 (keg.)
Uvojni veznik, izvedba L

Lastnosti

Območje uporabe	pnevmatske, vakuumske uporabe in uporaba v prehrambni industriji
Priključek 1	Zunanji navoj konusni BSPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Priključek 2 + 3	vtična objemka
Oblika izdelave	Izvedba L
Način izdelave	uvojni veznik
Barva	črno
Sredstva	zrak tekoča sredstva inertni plini npr. N2/CO2
Material:	telo iz acetal kopolimera; O-obroč iz nitrila



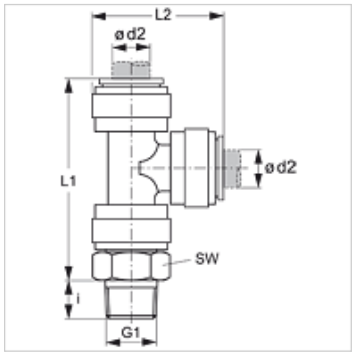

Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

Pribor

JG 08	Zaporni zamaški
JG 19 E	Zaščitna kapa za konektor
JG 18 S	Varovalni obroč za konektor

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.