

# 3 BKHL L / 3 BKHS L

3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Priključek 1 - 3 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 - 3 24° notranji konus

Vrtina Izvedba L


Preklopna pot 0°; 90°

Temperatura min. -10 °C

Temperatura max. 80 °C

Material: ohišje, krogla in ročaj iz jekla  
krogelno tesnilo iz POM  
O-obroč in NBR

Zaščita površine brunirano

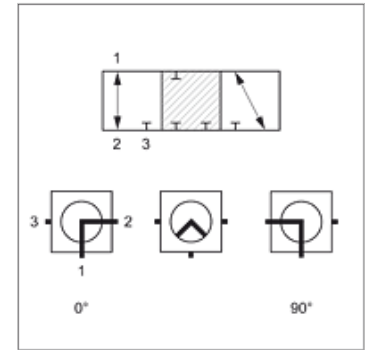

## Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

## Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	pozitivno (zaprto)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	pozitivno (zaprto)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	pozitivno (zaprto)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	pozitivno (zaprto)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	pozitivno (zaprto)	7,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	pozitivno (zaprto)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	pozitivno (zaprto)	11,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	pozitivno (zaprto)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	pozitivno (zaprto)	30,0	PN 350	17	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

## Nadomestni deli

BK ANSCHLAG Naslonske ploščice za krogelno pipo

BK GEKR GRIFF SW Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo