

3 BKHL L / 3 BKHS L

3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 3 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 - 3 24° notranji konus

Vrtina Izvedba L


Preklopna pot 0°; 90°

Temperatura min. -10 °C

Temperatura max. 80 °C

Material: ohišje, krogla in ročaj iz jekla
krogelno tesnilo iz POM
O-obroč in NBR

Zaščita površine brunirano

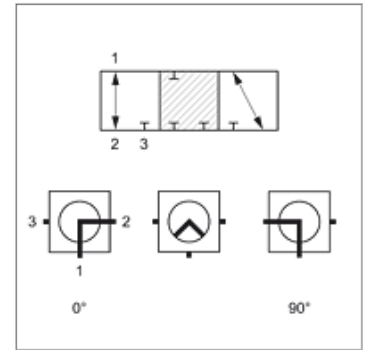

Navodilo

Upošteвайте prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Upošteвайте prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Artikel

| Opis | DN* | Serija | za zunanji Ø cevi (mm) | Priključni navoj | prekrivalo | LW (mm) | Obratovalni tlak bar | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|--------|------------------------|------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 L | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | pozitivno (zaprto) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 L | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | pozitivno (zaprto) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 L | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | pozitivno (zaprto) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 L | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | pozitivno (zaprto) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 L | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | pozitivno (zaprto) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 L | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | pozitivno (zaprto) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 20 L | 19 | L | 22 | M 30x2 | pozitivno (zaprto) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 25 L | 25 | L | 28 | M 36x2 | pozitivno (zaprto) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 32 L | 31 | L | 35 | M 45x2 | pozitivno (zaprto) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 40 L | 38 | L | 42 | M 52x2 | pozitivno (zaprto) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 L | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | pozitivno (zaprto) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 L | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | pozitivno (zaprto) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 L | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | pozitivno (zaprto) | 7,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 L | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | pozitivno (zaprto) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 L | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | pozitivno (zaprto) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 L | 16 | S | 20 | M 30x2 | pozitivno (zaprto) | 11,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHS 20 L | 19 | S | 25 | M 36x2 | pozitivno (zaprto) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHS 25 L | 25 | S | 30 | M 42x2 | pozitivno (zaprto) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHS 32 L | 31 | S | 38 | M 52x2 | pozitivno (zaprto) | 30,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG Naslonske ploščice za krogelno pipo

BK GEKR GRIFF SW Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo