3 BKHL L / 3 BKHS L


3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1 - 3	24° notranji konus
Vrtina	Izvedba L
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano



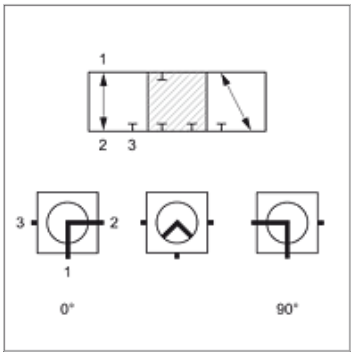

Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	pozitivno (zaprto)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	pozitivno (zaprto)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	pozitivno (zaprto)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	pozitivno (zaprto)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	pozitivno (zaprto)	7,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	pozitivno (zaprto)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	pozitivno (zaprto)	11,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	pozitivno (zaprto)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	pozitivno (zaprto)	30,0	PN 350	17	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.