3 BKHL LK / 3 BKHS LK


3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1 - 3	24° notranji konus
Oblika izdelave	kompaktna gradnja
Vrtina	Izvedba L
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano



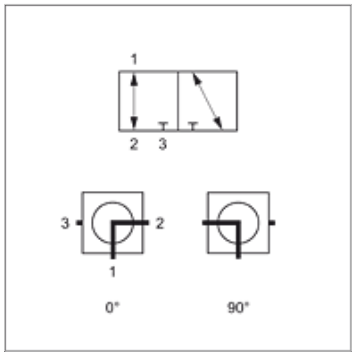

Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.
Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negativno (odprto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negativno (odprto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negativno (odprto)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negativno (odprto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negativno (odprto)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negativno (odprto)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negativno (odprto)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negativno (odprto)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negativno (odprto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negativno (odprto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negativno (odprto)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negativno (odprto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negativno (odprto)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negativno (odprto)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negativno (odprto)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negativno (odprto)	22,0	PN 350	14	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Variante izdelka

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, galvanično prevlečeno

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.