


# 3 BKHL TK

3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Priključek 1 - 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1 - 3	24° notranji konus
Oblika izdelave	kompaktna gradnja
Vrtina	izvedba T
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano

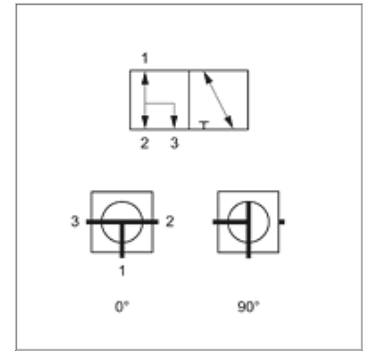

## Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.  
Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

## Artikel

Opis	DN*	Serijska	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	prekivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 TK	4	L	6	M 14x1,5	negativno (odprto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 TK	6	L	8	M 14x1,5	negativno (odprto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 TK	8	L	10	M 16x1,5	negativno (odprto)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 TK	10	L	12	M 18x1,5	negativno (odprto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 TK	12	L	15	M 22x1,5	negativno (odprto)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 TK	16	L	18	M 26x1,5	negativno (odprto)	14,0	PN 350	12	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

## Variante izdelka

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, galvanično prevlečeno

## Nadomestni deli

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbnčen) za krogelno pipo