

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ

3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 3 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 - 3 24° notranji konus

Oblika izdelave kompaktna gradnja

Vrtina izvedba T


Preklopna pot 0°; 90°

Temperatura min. -10 °C

Temperatura max. 80 °C

Material: ohišje, krogla in ročaj iz jekla
krogelno tesnilo iz POM
O-obroč in NBR

Zaščita površine galvanično prevlečeno

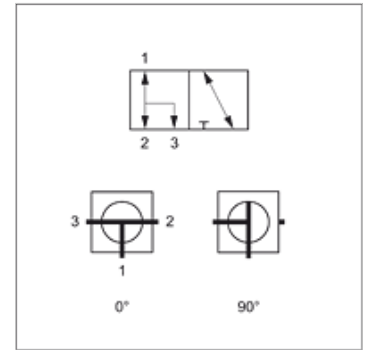

Navodilo

Upoštevajte prosimo ustr. podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Artikel

| Opis | DN* | Serija | za zunanji Ø cevi (mm) | Priključni navoj | prekrivalo | LW (mm) | Obratovalni tlak bar | SW (mm) | SF* |
|------------------------|-----|--------|------------------------|------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 TK VZ | 4 | L | 6 | M 14x1,5 | negativno (odprto) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 TK VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negativno (odprto) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 TK VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negativno (odprto) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 TK VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negativno (odprto) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 TK VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negativno (odprto) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 TK VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negativno (odprto) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 TK VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negativno (odprto) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 TK VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negativno (odprto) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 TK VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negativno (odprto) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 TK VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negativno (odprto) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 TK VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negativno (odprto) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 TK VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | negativno (odprto) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SF = varnostni faktor – SW = ključna širina

Variante izdelka

3 BKHL TK 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, brunirano