

# 3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ

3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1 - 3** metrični zunanji navoj, cilindrični

**Oblika tesnila 1 - 3** 24° notranji konus

**Oblika izdelave** kompaktna gradnja

**Vrtina** izvedba T


**Preklopna pot** 0°; 90°

**Temperatura min.** -10 °C

**Temperatura max.** 80 °C

**Material:** ohišje, krogla in ročaj iz jekla  
krogelno tesnilo iz POM  
O-obroč in NBR

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno

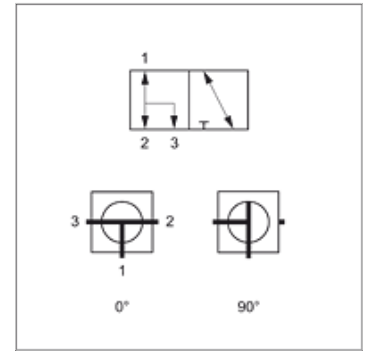

## Navodilo

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

## Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
<b>3 BKHL 04 TK VZ</b>	4	L	6	M 14x1,5	negativno (odprto)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 06 TK VZ</b>	6	L	8	M 14x1,5	negativno (odprto)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 08 TK VZ</b>	8	L	10	M 16x1,5	negativno (odprto)	7,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 10 TK VZ</b>	10	L	12	M 18x1,5	negativno (odprto)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 13 TK VZ</b>	12	L	15	M 22x1,5	negativno (odprto)	11,5	PN 350	9	1,5
<b>3 BKHL 16 TK VZ</b>	16	L	18	M 26x1,5	negativno (odprto)	14,0	PN 350	12	1,5
<b>3 BKHS 04 TK VZ</b>	4	S	8	M 16x1,5	negativno (odprto)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 06 TK VZ</b>	6	S	10	M 18x1,5	negativno (odprto)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 08 TK VZ</b>	8	S	12	M 20x1,5	negativno (odprto)	7,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 10 TK VZ</b>	10	S	14	M 22x1,5	negativno (odprto)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 13 TK VZ</b>	12	S	16	M 24x1,5	negativno (odprto)	11,5	PN 350	9	1,5
<b>3 BKHS 16 TK VZ</b>	16	S	20	M 30x2	negativno (odprto)	14,0	PN 350	12	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SF = varnostni faktor – SW = ključna širina

## Variante izdelka

**3 BKHL TK** 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, brunirano