
3 BKR L

3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

Lastnosti

Priključek 1 - 3	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 - 3	za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E.
Vrtina	Izvedba L
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano



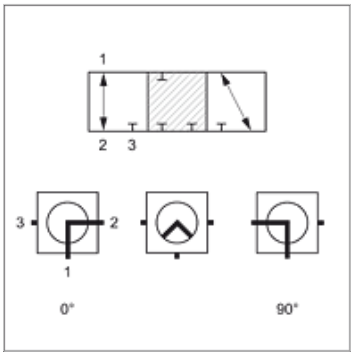

Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.
Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	pozitivno (zaprto)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	pozitivno (zaprto)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	pozitivno (zaprto)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKR 25 L	25	G 1" -11	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 63	22	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.