


# 3 BKR L

3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1 - 3</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Oblika tesnila 1 - 3</b>	za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E.
<b>Vrtina</b>	Izvedba L
<b>Preklopna pot</b>	0°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Material:</b>	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
<b>Zaščita površine</b>	brunirano

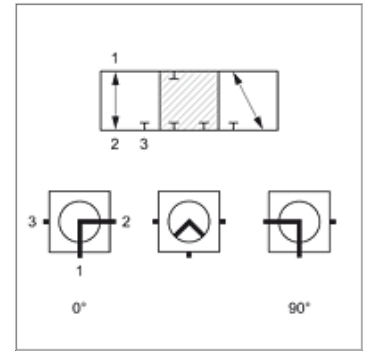

## Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
<b>3 BKR 04 L</b>	4	G 1/8" -28	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
<b>3 BKR 06 L</b>	6	G 1/4" -19	pozitivno (zaprto)	6,0	PN 500	12	1,5
<b>3 BKR 10 L</b>	10	G 3/8" -19	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
<b>3 BKR 13 L</b>	12	G 1/2" -14	pozitivno (zaprto)	11,5	PN 400	14	1,5
<b>3 BKR 20 L</b>	19	G 3/4" -14	pozitivno (zaprto)	18,0	PN 400	17	1,5
<b>3 BKR 25 L</b>	25	G 1" -11	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 350	17	1,5
<b>3 BKR 32 L</b>	31	G 1.1/4" -11	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 350	17	1,5
<b>3 BKR 40 L</b>	38	G 1.1/2" -11	pozitivno (zaprto)	22,0	PN 63	22	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

## Nadomestni deli

<b>BK ANSCHLAG</b>	Naslonske ploščice za krogelno pipo
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo