3 BKR LK


3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 3	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 - 3	za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E.
Oblika izdelave	kompaktna gradnja
Vrtina	Izvedba L
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano



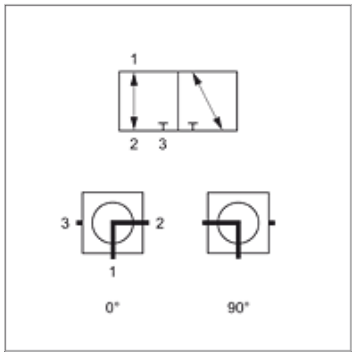

Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.
Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	negativno (odprto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	negativno (odprto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negativno (odprto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negativno (odprto)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negativno (odprto)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negativno (odprto)	22,0	PN 350	14	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Variante izdelka

3 BKR LK VZ	3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, galvanično prevlečeno

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.