3 BKR LK VZ


3-potna krogl̆ična pipa, izvedba v bloku

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 3	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 - 3	za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E.
Oblika izdelave	kompaktna gradnja
Vrtina	Izvedba L
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



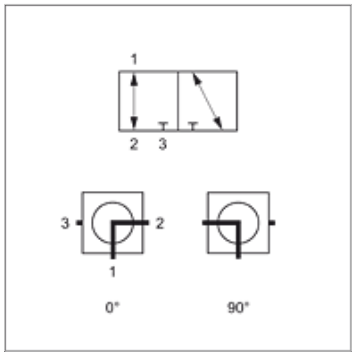

Navodilo

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.
Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	negativno (odprto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	negativno (odprto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	negativno (odprto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	negativno (odprto)	11,5	PN 350	9	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Variante izdelka

3 BKR LK	3-potna krogl̆ična pipa, izvedba v bloku, brunirano

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.