

# 3 BKR ND L

3-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1 - 3** notranji navoj BSP cilindričen

**Oblika tesnila 1 - 3** izvedba A


**Vrtina** izvedba L

**Preklopna pot** 0°; 90°

**območje temperatur:** voda: 0 °C do + 150 °C  
zrak: - 20 °C do + 150 °C

**Material:** ohišje iz medenine  
ročaj iz aluminija  
krogla iz trdo kromirane medenine  
krogelno tesnilo iz PTFE

**Zaščita površine** ponikljano

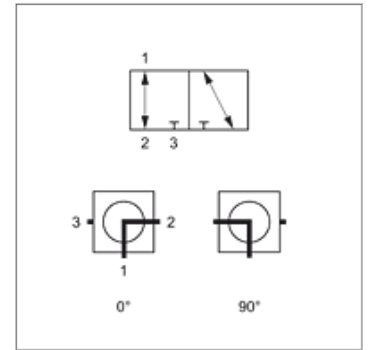

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina