
3 BKR TK

3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

Lastnosti

Priključek 1 - 3	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 - 3	za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E.
Oblika izdelave	kompaktna gradnja
Vrtina	izvedba T
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano



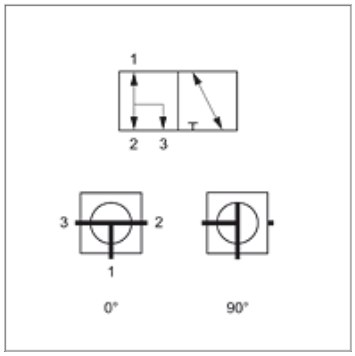

Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.
Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK	4	G 1/8" -28	negativno (odprto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK	6	G 1/4" -19	negativno (odprto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK	10	G 3/8" -19	negativno (odprto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK	12	G 1/2" -14	negativno (odprto)	11,5	PN 350	9	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Variante izdelka

3 BKR TK VZ	3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, galvanično prevlečeno

Nadomestni deli

BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo
BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.