
3 BKR TK VZ

3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

Lastnosti

Priključek 1 - 3	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 - 3	za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E.
Oblika izdelave	kompaktna gradnja
Vrtina	izvedba T
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



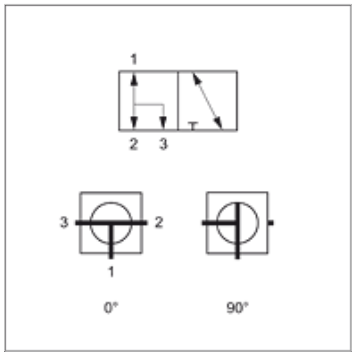

Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.
Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK VZ	4	G 1/8" -28	negativno (odprto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK VZ	6	G 1/4" -19	negativno (odprto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK VZ	10	G 3/8" -19	negativno (odprto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK VZ	12	G 1/2" -14	negativno (odprto)	11,5	PN 350	9	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Variante izdelka

3 BKR TK	3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, brunirano

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.