


3 SKR TK

3-potna krogelna pipa, kovana izvedba

HANSA**FLEX**

Lastnosti

Prikluček 1 - 3	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 - 3	za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E.
Način izdelave	3-potna krogelna pipa, kovana izvedba
Vrtnina	izvedba T
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje iz kovanega jekla krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano

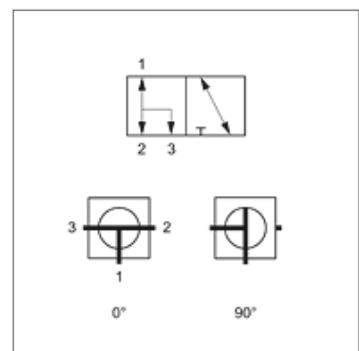

Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Upoštevajte prosimo ustr. podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Artikel

Opis	DN*	Priklučni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK	19	G 3/4" -14	negativno (odprto)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK	25	G 1" -11	negativno (odprto)	24	PN 350	14	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Variante izdelka

3 SKR TK VZ 3-potna krogelna pipa, kovana izvedba, galvanično prevlečeno

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG Naslonske ploščice za krogelno pipo

BK GEKR GRIFF SW Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo