


### Lastnosti

Prikluček 1 - 3	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 - 3	za uvojne čepe izvedb A, B in po potrebi izvedbe E.
Način izdelave	3-potna krogelna pipa, kovana izvedba
Vrtina	izvedba T
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje iz kovanega jekla krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

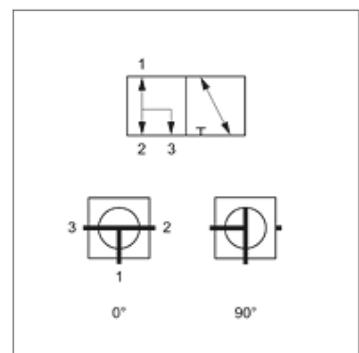

### Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Upoštevajte prosimo ustr. podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

### Artikel

Opis	DN*	Priklučni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
<b>3 SKR 20 TK VZ</b>	19	G 3/4" -14	negativno (odprto)	20	PN 350	14	1,5
<b>3 SKR 25 TK VZ</b>	25	G 1" -11	negativno (odprto)	24	PN 350	14	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

### Variante izdelka

**3 SKR TK** 3-potna krogelna pipa, kovana izvedba, brunirano

### Nadomestni deli

<b>BK ANSCHLAG</b>	Naslonske ploščice za krogelno pipo
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo