

# 4 BKHL T / 4 BKHS T

4-potna kroglična pipa

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Priključek 1 - 4 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 - 4 24° notranji konus

Vrtina izvedba T


Preklopna pot 0°; 90°; 180°

Temperatura min. -10 °C

Temperatura max. 80 °C

Material: ohišje, krogla in ročaj iz jekla  
krogelno tesnilo iz POM  
O-obroč in NBR

Zaščita površine brunirano

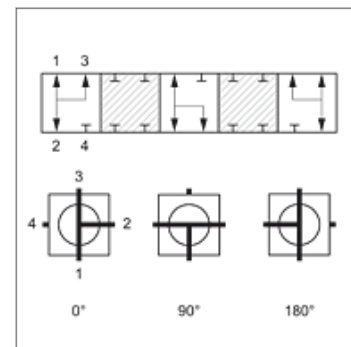

## Navodilo

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

## Artikel

Opis	DN*	Serijska	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	prekrivalo	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 T	4	L	6	M 12x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 T	6	L	8	M 14x1,5	pozitivno (zaprto)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 T	8	L	10	M 16x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 T	10	L	12	M 18x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 T	12	L	15	M 22x1,5	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 T	16	L	18	M 26x1,5	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 T	19	L	22	M 30x2	pozitivno (zaprto)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 T	25	L	28	M 36x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 T	31	L	35	M 45x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 T	38	L	42	M 52x2	pozitivno (zaprto)	36,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 T	4	S	8	M 16x1,5	pozitivno (zaprto)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 T	6	S	10	M 18x1,5	pozitivno (zaprto)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 T	8	S	12	M 20x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 T	10	S	14	M 22x1,5	pozitivno (zaprto)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 T	12	S	16	M 24x1,5	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 T	16	S	20	M 30x2	pozitivno (zaprto)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 T	19	S	25	M 36x2	pozitivno (zaprto)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 T	25	S	30	M 42x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 T	38	S	38	M 52x2	pozitivno (zaprto)	24,0	PN 350	17	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – serijska: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

## Nadomestni deli

BK ANSCHLAG Naslonske ploščice za krogelno pipo

BK GEKR GRIFF SW Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo