


4 BKR L

4-potna kroglična pipa

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključek 1 - 4 | notranji navoj BSP cilindričen |
| Oblika tesnila 1 - 4 | za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E |
| Vrtina | izvedba L in vrtina za razbremenitev |
| Preklopna pot | 0°; 45°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Material: | ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR |
| Zaščita površine | brunirano |

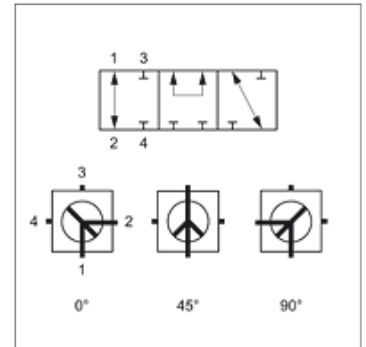

Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | prekrivalo | LW (mm) | Obratovalni tlak bar | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|-----|
| 4 BKR 04 L | 4 | G 1/8" -28 | negativno (odprto) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKR 06 L | 6 | G 1/4" -19 | negativno (odprto) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKR 10 L | 10 | G 3/8" -19 | negativno (odprto) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKR 13 L | 12 | G 1/2" -14 | negativno (odprto) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKR 20 L | 19 | G 3/4" -14 | negativno (odprto) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 25 L | 25 | G 1" -11 | negativno (odprto) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 32 L | 31 | G 1.1/4" -11 | negativno (odprto) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 40 L | 38 | G 1.1/2" -11 | negativno (odprto) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Nadomestni deli

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Naslonske ploščice za krogelno pipo |
| BK GEKR GRIFF SW | Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo |