

### Lastnosti

**Priključek 1 + 2** metrični zunanji navoj, cilindrični

**Oblika tesnila 1 + 2** 24° notranji konus


**Preklopna pot** 0°; 90°

**Temperatura min.** -20 °C

**Temperatura max.** 60 °C

**Material:** ohišje, krogla in ročaj iz jekla  
krogelno tesnilo iz poliamida  
O-obroč in NBR

**Zaščita površine** brunirano

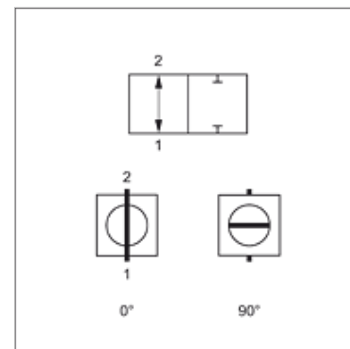

### Navodilo

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

### Artikel

Opis	DN*	Serija	za zunanji Ø cevi (mm)	Priključni navoj	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
BKHL 04	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHL 06	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHL 08	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHL 10	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHL 13	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHL 16	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 500	12	1,5
BKHL 20	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5
BKHL 25	25	L	28	M 36x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 32	31	L	35	M 45x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 40	38	L	42	M 52x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 04	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHS 06	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHS 08	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHS 10	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHS 13	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHS 16	16	S	20	M 30x2	15	PN 500	12	1,5
BKHS 20	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	14	1,5
BKHS 20 - 600 BAR	19	S	25	M 36x2	20	PN 600	14	1,5
BKHS 25	25	S	30	M 42x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 25 - 600 BAR	25	S	30	M 42x2	24	PN 600	14	1,5
BKHS 32	31	S	38	M 52x2	24	PN 350	14	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

### Variante izdelka

**BKHL VZ / BKHS VZ** 2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, galvanično prevlečeno

**BKHL VA / BKHS VA** 2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, ohišje, krogla in ročaj iz legiranega jekla

### Nadomestni deli

**BK ANSCHLAG** Naslonske ploščice za krogelno pipo

**BK GEKR GRIFF SW** Prijem (nagrbnčen) za krogelno pipo