
BKN
2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1 + 2	notranji navoj NPT
Oblika tesnila 1 + 2	tesni navoje
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	60 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz poliamida O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano



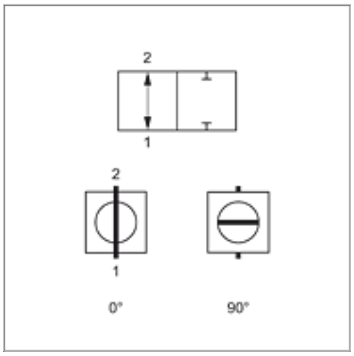

Navodilo

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.
Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
BKN 06	6	NPT 1/4" -18	6	PN 500	9	1,5
BKN 10	10	NPT 3/8" -18	10	PN 500	9	1,5
BKN 13	12	NPT 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKN 20	19	NPT 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKN 25	25	NPT 1" -11,5	24	PN 350	14	1,5
BKN 32	31	NPT 1.1/4" -11,5	24	PN 350	14	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.