
BKR
2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 + 2	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 + 2	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz poliamida O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano



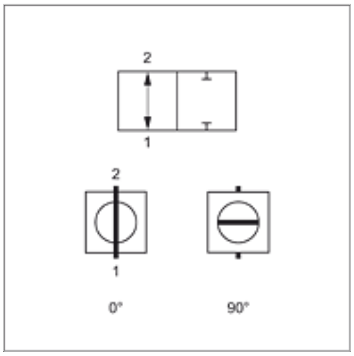

Navodilo

Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.
Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
BKR 04	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Variante izdelka

BKR VZ	2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, galvanično prevlečeno
BKR VA	2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, ohišje, krogla in ročaj iz legiranega jekla

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.