# BKR ND


2-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

HANSA FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1 + 2** | notranji navoj BSP cilindričen |
| **Preklopna pot** | 0°; 90° |
| **območje temperatur:** | zrak: - 20 °C do + 150 °C<br>voda: 0 °C do + 150 °C |
| **Material:** | ohišje iz medenine<br>ročaj iz aluminija<br>krogla iz trdo kromirane medenine<br>krogelno tesnilo iz PTFE |
| **Zaščita površine** | ponikljano |



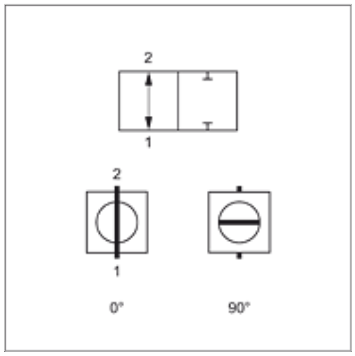


## Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

| Opis | DN* | Priključni navoj | Obratovalni tlak (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 ND** | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 ND** | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 ND** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 ND** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 ND** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 ND** | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 ND** | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 ND** | 51 | G 2" -11 | 25,0 |
| **BKR 65 ND** | 65 | G 2,1/2" -11 | 18,0 |
| **BKR 75 ND** | 76 | G 3" -11 | 16,0 |
| **BKR 100 ND** | 100 | G 4" -11 | 14,0 |

NP = nazivni premer, nazivna širina – BD = obratovalni tlak

## Nadomestni deli

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Prijem za krogelno pipo ND |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*