


# BKR ND

2-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1 + 2</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Preklopna pot</b>	0°; 90°
<b>območje temperatur:</b>	zrak: - 20 °C do + 150 °C voda: 0 °C do + 150 °C
<b>Material:</b>	ohišje iz medenine ročaj iz aluminija krogla iz trdo kromirane medenine krogelno tesnilo iz PTFE
<b>Zaščita površine</b>	ponikljano

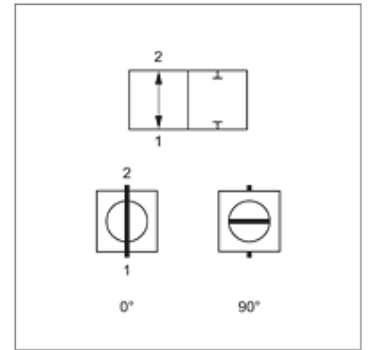

## Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

## Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

## Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2,1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

NP = nazivni premer, nazivna širina – BD = obratovalni tlak

## Nadomestni deli

ND GRIFF Prijem za krogelno pipo ND