
BKR ND DVGW

2-potna krogljična pipa, nizkotlačna izvedba

Lastnosti

Priključek 1 + 2	notranji navoj BSP cilindričen
Preklopna pot	0°; 90°
Dodatna značilnost	odobrenje DVGW za plin
območje temperatur:	voda: 0 °C do + 120 °C plin: - 20 °C do + 60 °C drugo: - 20 °C do + 150 °C
Sredstva	mestni plin, utekočinjeni plin, metan mrzla in topla voda, olja stisnjen zrak in ogljikovodiki na splošno
Material:	dvojno tesnilo z O-tesnili iz elastomera ohišje iz medenine ročaj iz jekla in rumene plastične zaščite krogla iz trdo kromirane medenine
Zaščita površine	poniklјano



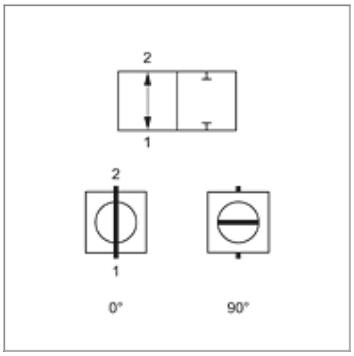

Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	BD* za plin (bar)	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
BKR 06 ND DVGW	6	5	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND DVGW	10	5	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND DVGW	12	5	G 1/2" -14	63,0
BKR 20 ND DVGW	19	5	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND DVGW	25	5	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND DVGW	31	5	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND DVGW	38	5	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND DVGW	51	5	G 2" -11	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina – BD = obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.