
BKR ND ROV

2-potna kroglična pipa, nizkotlačna izvedba

Lastnosti

Priključek 1 + 2	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 + 2	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Preklopna pot	0°; 90°
območje temperatur:	voda: 0 °C do + 130 °C zrak: - 20 °C do + 130 °C
Material:	ohišje iz medenine ročaj iz aluminija krogla iz trdo kromirane medenine krogelno tesnilo iz PTFE
Zaščita površine	ponikljano



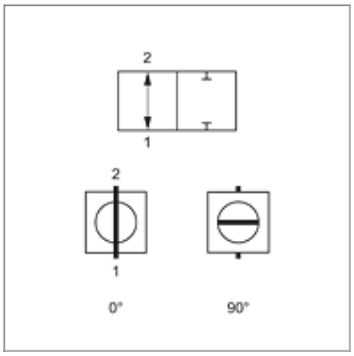

Navodilo

Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri višji temperaturi je treba upoštevati padce v tlaku.

Opis

Z daljšim uvojnim navojem za vijačne cevne spoje po ISO 8434-1.

Navodila za naročanje

Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	Obratovalni tlak (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

NP = nazivni premer, nazivna širina

Nadomestni deli

ND GRIFF	Prijem za krogelno pipo ND

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.