
BKR VA

2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku

Lastnosti

Priključek 1 + 2	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 1 + 2	za uvojne čepe izvedb A, B in evtl. izvedbe E
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	60 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz legiranega jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR



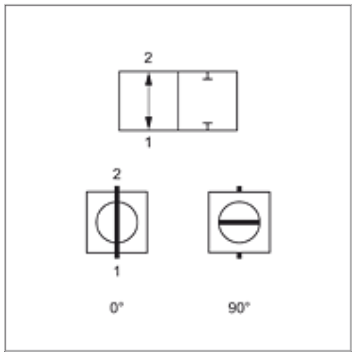

Navodilo

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.
Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Artikel

Opis	DN*	Priključni navoj	LW (mm)	Obratovalni tlak bar	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – LW = prosta širina – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Variante izdelka

BKR	2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, brunirano
BKR VZ	2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku, galvanično prevlečeno

Pribor

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.