BK SF / BK SF6


2-potna krogl̆ična pipa, izvedba v bloku

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1 + 2	prirobnica SAE
Oblika tesnila 1 + 2	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano



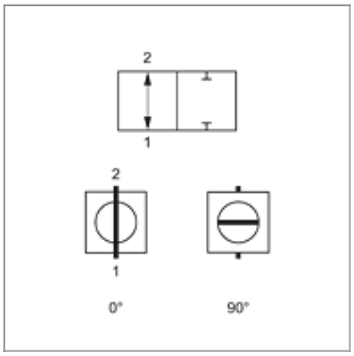

Navodilo

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.
Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Artikel

Opis	DN*	Tlačna vrsta	velikost prirobnice	LW (mm)	Tlak PN	SW (mm)	SF*
BK SF 20	19	3000 PSI	3/4"	20	315 barov	14	1,5
BK SF 25	25	3000 PSI	1"	24	315 barov	14	1,5
BK SF6 20	19	6000 PSI	3/4"	20	400 barov	14	1,5
BK SF6 25	25	6000 PSI	1"	24	400 barov	14	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.