
SK GFS

2-potna krogelna pipa, kovana izvedba

Lastnosti

Priključek 1 + 2	protiprirobnica SAE
Oblika tesnila 1 + 2	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
Preklopna pot	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material:	ohišje iz kovanega jekla krogla in ročaj iz jekla krogelno tesnilo iz POM O-obroč in NBR
Zaščita površine	brunirano



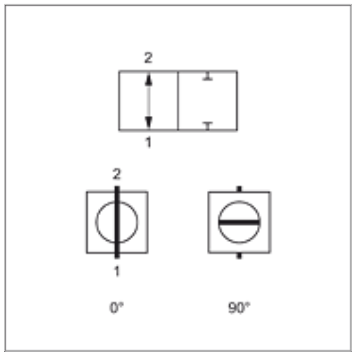

Navodilo

Upoštevajte prosimo ustr.podatke za tlak pri povezovalnih elementih.
Upoštevajte prosimo navodila za uporabo krogelnih pip.

Artikel

Opis	DN*	Tlačna vrsta	velikost prirobnice	LW (mm)	Tlak PN	SW (mm)	SF*
SK GFS 32	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 barov	17	1,5
SK GFS 40	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 barov	17	1,5
SK GFS 50	51	3000 PSI	2"	47,5	200 barov	17	1,5
SK GFS 6 32	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 barov	17	1,5
SK GFS 6 40	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 barov	17	1,5
SK GFS 6 50	51	6000 PSI	2"	47,5	400 barov	17	1,5

NP = nazivni premer, nazivna širina – LW = prosta širina – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – SW = ključna širina – SF = varnostni faktor

Nadomestni deli

BK ANSCHLAG	Naslonske ploščice za krogelno pipo
BK GEKR GRIFF SW	Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.