HSRS
Objemka za jeklene cevi

Lastnosti

Območje uporabe	predvsem na področju gradbenih strojev



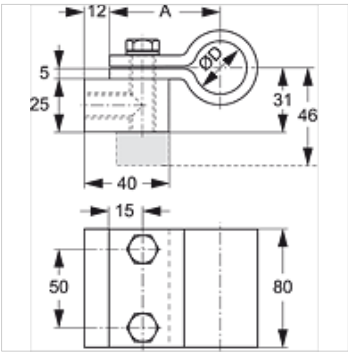

Navodilo

Montaža: Držalo se na telo stroja vari oziroma privija ali stoje pokonci ali ploščato položeno. Polovici objemke se privije na držalo.

Opis

Objemka za jeklene cevi ima namen (kasnejše) prestavljanje hidravličnih cevi in cevovodov.

Dodatne informacije

Robustna izvedba objemke deluje zaviralno na udarce in vibracije. Lahko jo je dopolniti z vstavkom iz elastomerov (HSRS EE).

Artikel

Opis	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Pribor

HSRS EE	Podloga iz elastomera za objemko za jeklene cevi

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.