

# LBS D PA

Dvojna cevna objemka v lahki izvedbi iz PA

**HANSA FLEX**


## Lastnosti

Način izdelave dvocevna objemka

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 120 °C

Material: poliamid

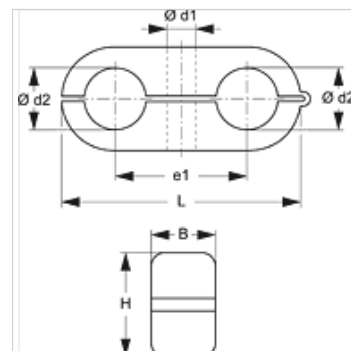

## Opis

Za hitro montažo kablov, cevi, vodov za olje in mazivo. Pritrditev z vijaki.

## Artikel

| Opis           | Velikost objemke | Ø d1<br>(mm) | Zunanji Ø cevi d2<br>(mm) | Zunanji Ø cevi d2 | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| LBS 106 D PA   | 1                | 6,5          | 6,0                       | -                 | 14,5      | 18         | 13,5      | 32        |
| LBS 106.4 D PA | 1                | 6,5          | 6,4                       | 1/4"              | 14,5      | 18         | 13,5      | 32        |
| LBS 108 D PA   | 1                | 6,5          | 8,0                       | -                 | 14,5      | 18         | 13,5      | 32        |
| LBS 208 D PA   | 2                | 6,5          | 8,0                       | -                 | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 209.5 D PA | 2                | 6,5          | 9,5                       | 3/8"              | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 210 D PA   | 2                | 6,5          | 10,0                      | -                 | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 212 D PA   | 2                | 6,5          | 12,0                      | -                 | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 212.7 D PA | 2                | 6,5          | 12,7                      | 1/2"              | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 310 D PA   | 3                | 6,5          | 10,0                      | -                 | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 312 D PA   | 3                | 6,5          | 12,0                      | -                 | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 312.7 D PA | 3                | 6,5          | 12,7                      | 1/2"              | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 313.5 D PA | 3                | 6,5          | 13,6                      | -                 | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 314 D PA   | 3                | 6,5          | 14,0                      | -                 | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 315 D PA   | 3                | 6,5          | 15,0                      | -                 | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 316 D PA   | 3                | 6,5          | 16,0                      | 5/8"              | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 414 D PA   | 4                | 6,5          | 14,0                      | -                 | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 415 D PA   | 4                | 6,5          | 15,0                      | -                 | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 416 D PA   | 4                | 6,5          | 16,0                      | 5/8"              | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 417.2 D PA | 4                | 6,5          | 17,2                      | -                 | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 418 D PA   | 4                | 6,5          | 18,0                      | -                 | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 419 D PA   | 4                | 6,5          | 19,0                      | 3/4"              | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 420 D PA   | 4                | 6,5          | 20,0                      | -                 | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 421.3 D PA | 4                | 6,5          | 21,3                      | -                 | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 422 D PA   | 4                | 6,5          | 22,0                      | -                 | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |

## Variante izdelka

LBS D Dvojna cevna objemka v lahki izvedbi, polipropilen

## Pribor

LBS DP D Krovna plošča dvojna cevna objemka v lahki izvedbi