


SRS 0 PP

Cevna objemka, lahka izvedba

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Način izdelave | Pipe clamp |
| Način izdelave-dodatek | notranja stran objemke z rebri |
| Serijska | lahko |
| Standard | DIN 3015-1 |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 90 °C |
| Material: | polipropilen |

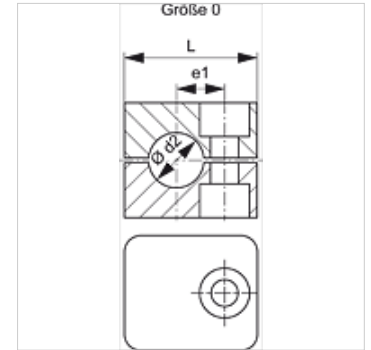

Opis

Rebra na notranji površini objemk dušijo udarce in vibracije in zmanjšujejo sile vzporedno z osjo cevi.

Reža med obema polovicama ima za posledico prednapetje cevi.

Navodila za naročanje

1 kos = 2 polovici objemke

Artikel

| Opis | Zunanji Ø cevi d2 (mm) | Zunanji Ø cevi d2 | Velikost objemke | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|------------------------|-------------------|------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 PP | 6,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0106.4 PP | 6,4 | 1/4" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0108 PP | 8,0 | 5/16" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0109.5 PP | 9,5 | 3/8" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0110 PP | 10,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0112 PP | 12,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |

Variante izdelka

SRS 0 PA Cevna objemka, lahka izvedba, poliamid 6

je dodatni del za naslednje izdelke

| | |
|-------|-------------------------------|
| A 0 | Sestava skupine A 0 |
| A 0 A | Sestava skupine A 0 izgradnja |