
SRS 0 PP

Cevna objemka, lahka izvedba

Lastnosti

Način izdelave	Pipe clamp
Način izdelave-dodatek	notranja stran objemke z rebri
Serija	lahko
Standard	DIN 3015-1
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	90 °C
Material:	polipropilen



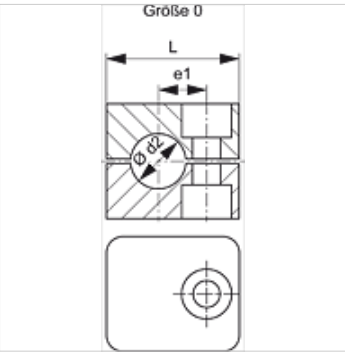

Opis

Rebra na notranji površini objemk dušijo udarce in vibracije in zmanjšujejo sile vzporedno z osjo cevi.
Reža med obema polovicama ima za posledico prednapetje cevi.

Navodila za naročanje

1 kos = 2 polovici objemke

Artikel

Opis	Zunanji Ø cevi d2 (mm)	Zunanji Ø cevi d2	Velikost objemke	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Variante izdelka

SRS 0 PA	Cevna objemka, lahka izvedba, poliamid 6

je dodatni del za naslednje izdelke

A 0	Sestava skupine A 0
A 0 A	Sestava skupine A 0 izgradnja

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.