SRS 1-5 D PP


Cevna objemka, dvojna cev

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	dvocevna objemka
Način izdelave-dodatek	notranja stran objemke z rebri
Standard	DIN 3015-3
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	90 °C
Material:	polipropilen



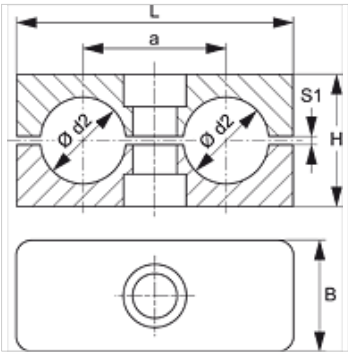

Navodilo

Za pritrditev cevi in kablov se priporoča uporaba objemk z gladko notranjo površino. Montira se brez prednapetja, višina bloka H se zato zmanjša za dimenzijo S1 vrzeli.

Opis

Rebra na notranji površini objemk dušijo udarce in vibracije in zmanjšujejo sile vzporedno z osjo cevi.
Reža med obema polovicama ima za posledico prednapetje cevi.

Navodila za naročanje

1 kos = 2 polovici objemke

Artikel

Opis	Velikost objemke	Zunanji Ø cevi d2 (mm)	Zunanji Ø cevi d2	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 D PP	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 106.4 D PP	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
SRS 108 D PP	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
SRS 109.5 D PP	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
SRS 110 D PP	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 112 D PP	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 212.7 D PP	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
SRS 213.5 D PP	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
SRS 214 D PP	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 215 D PP	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 216 D PP	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
SRS 217.2 D PP	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
SRS 218 D PP	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 319 D PP	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
SRS 320 D PP	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 321.3 D PP	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
SRS 322 D PP	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 325 D PP	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
SRS 426.9 D PP	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
SRS 428 D PP	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 430 D PP	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 532 D PP	5	32,0	1.1/4"	56	30	54	106	2,0
SRS 533.7 D PP	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
SRS 535 D PP	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
SRS 538 D PP	5	38,0	1.1/2"	56	30	54	106	2,0
SRS 542 D PP	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

Variante izdelka

SRS 1-5 D PP G	Cevna objemka, dvojna cev, notranja stran objemke gladka
SRS 1-5 D PA	Cevna objemka, dvojna cev, notranja stran objemke z rebri
SRS 1-5 D VG	Cevna objemka, dvojna cev, notranja stran objemke gladka

je dodatni del za naslednje izdelke

B A	Sestava skupine B izgradnja

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.