


# SRS 1-6 VG

Cevna objemka, lahka izvedba

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Način izdelave         | enoceвна objemka              |
| Način izdelave-dodatek | notranja stran objemke gladka |
| Serijska               | lahko                         |
| Standard               | DIN 3015-1                    |
| Temperatura min.       | -50 °C                        |
| Temperatura max.       | 120 °C                        |
| Material:              | polna guma Shore 64°/73°      |

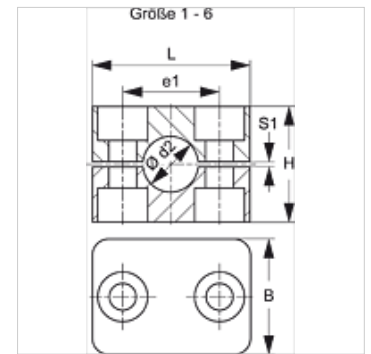

## Opis

Rebra na notranji površini objemk dušijo udarce in vibracije in zmanjšujejo sile vzporedno z osjo cevi.

Reža med obema polovicama ima za posledico prednapetje cevi.

## Navodila za naročanje

1 kos = 2 polovici objemke

## Artikel

| Opis          | Zunanji Ø cevi d2 (mm) | Zunanji Ø cevi d2 | Velikost objemke | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|------------------------|-------------------|------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106.4 VG | 6,4                    | 1/4"              | 1                | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0106 VG   | 6,0                    | -                 | 1                | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0108 VG   | 8,0                    | 5/16"             | 1                | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0109.5 VG | 9,5                    | 3/8"              | 1                | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0110 VG   | 10,0                   | -                 | 1                | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0112 VG   | 12,0                   | -                 | 1                | 20      | 27     | 24     | 0,6     |
| SRS 0212.7 VG | 12,7                   | 1/2"              | 2                | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0213.5 VG | 13,5                   | -                 | 2                | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0214 VG   | 14,0                   | -                 | 2                | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0215 VG   | 15,0                   | -                 | 2                | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0216 VG   | 16,0                   | 5/8"              | 2                | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0217.2 VG | 17,2                   | -                 | 2                | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0218 VG   | 18,0                   | -                 | 2                | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0319 VG   | 19,0                   | 3/4"              | 3                | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0320 VG   | 20,0                   | -                 | 3                | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0321.3 VG | 21,3                   | -                 | 3                | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0322 VG   | 22,0                   | -                 | 3                | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0323 VG   | 23,0                   | -                 | 3                | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0325 VG   | 25,0                   | 1"                | 3                | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0426.9 VG | 26,9                   | -                 | 4                | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0428 VG   | 28,0                   | -                 | 4                | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0430 VG   | 30,0                   | -                 | 4                | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0532 VG   | 32,0                   | 1.1/4"            | 5                | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0533.7 VG | 33,7                   | -                 | 5                | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0535 VG   | 35,0                   | -                 | 5                | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0538 VG   | 38,0                   | 1.1/2"            | 5                | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0540 VG   | 40,0                   | -                 | 5                | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0542 VG   | 42,0                   | -                 | 5                | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0644.5 VG | 44,5                   | 1.3/4"            | 6                | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0645 VG   | 45,0                   | -                 | 6                | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0648 VG   | 48,0                   | -                 | 6                | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650.8 VG | 50,8                   | 2"                | 6                | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650 VG   | 50,0                   | -                 | 6                | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0652 VG   | 52,0                   | -                 | 6                | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0655 VG   | 55,0                   | -                 | 6                | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0657 VG   | 57,0                   | 2.1/4"            | 6                | 66      | 66     | 86     | 1,2     |

## Variante izdelka

|              |  |
|--------------|--|
| SRS 1-6 AL   | Cevna objemka, lahka izvedba, notranja stran objemke z rebri |
| SRS 1-6 PA   | Cevna objemka, lahka izvedba, notranja stran objemke z rebri |
| SRS 1-6 PA G | Cevna objemka, lahka izvedba, notranja stran objemke gladka  |



Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

24.04.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# SRS 1-6 VG

Cevna objemka, lahka izvedba

**HANSA FLEX**

---