
SRS 1-6 VG

Cevna objemka, lahka izvedba

Lastnosti

Način izdelave	enocevna objemka
Način izdelave-dodatek	notranja stran objemke gladka
Serija	lahko
Standard	DIN 3015-1
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	120 °C
Material:	polna guma Shore 64°/73°



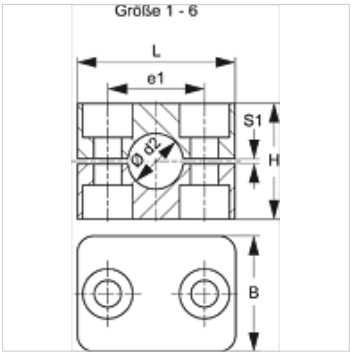

Opis

Rebra na notranji površini objemk dušijo udarce in vibracije in zmanjšujejo sile vzporedno z osjo cevi.
Reža med obema polovicama ima za posledico prednapetje cevi.

Navodila za naročanje

1 kos = 2 polovici objemke

Artikel

Opis	Zunanji Ø cevi d2 (mm)	Zunanji Ø cevi d2	Velikost objemke	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106.4 VG	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 0106 VG	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0108 VG	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 0109.5 VG	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 0110 VG	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0112 VG	12,0	-	1	20	27	24	0,6
SRS 0212.7 VG	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 VG	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 VG	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 VG	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 VG	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 VG	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 VG	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 VG	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 VG	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 VG	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 VG	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0323 VG	23,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 VG	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 VG	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 VG	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 VG	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 VG	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 VG	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 VG	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 VG	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 VG	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 VG	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 VG	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 VG	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 VG	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650.8 VG	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 VG	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 VG	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 VG	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 VG	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

Variante izdelka

SRS 1-6 AL	Cevna objemka, lahka izvedba, notranja stran objemke z rebri
SRS 1-6 PA	Cevna objemka, lahka izvedba, notranja stran objemke z rebri
SRS 1-6 PA G	Cevna objemka, lahka izvedba, notranja stran objemke gladka

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.