
# SRS AF D

Montažni vijak za dvocevno objemko

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | za dvocevne objemke |
| **Standard** | DIN 3015-3 |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



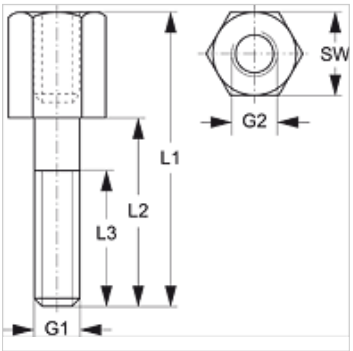


## Artikel

| Opis | Velikost objemke | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS AF 1 D** | 1 | M 6 | M 6 | 34 | 20 | 16 | 11 |
| **SRS AF 2 D** | 2 | M 8 | M 8 | 33 | 20 | 16 | 12 |
| **SRS AF 3 D** | 3 | M 8 | M 8 | 45 | 30 | 16 | 12 |
| **SRS AF 4 D** | 4 | M 8 | M 8 | 50 | 35 | 16 | 12 |
| **SRS AF 5 D** | 5 | M 8 | M 8 | 62 | 47 | 16 | 12 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **SRS AF D V4** | Montažni vijak za dvocevno objemko, legirano jeklo 1.4571 |

## je dodatni del za naslednje izdelke

| | |
|---|---|
| **B A** | Sestava skupine B izgradnja |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*