

SRS AF D

Montažni vijak za dvocevno objemko

HANSA FLEX


Lastnosti

Način izdelave za dvocevno objemko

Standard DIN 3015-3

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno

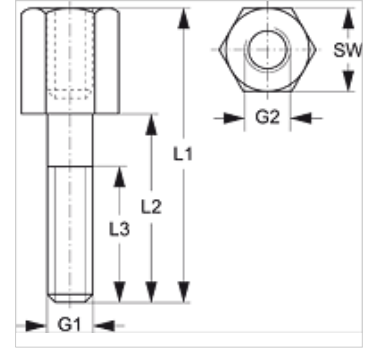

Artikel

| Opis | Velikost objemke | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|------------|------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|
| SRS AF 1 D | 1 | M 6 | M 6 | 34 | 20 | 16 | 11 |
| SRS AF 2 D | 2 | M 8 | M 8 | 33 | 20 | 16 | 12 |
| SRS AF 3 D | 3 | M 8 | M 8 | 45 | 30 | 16 | 12 |
| SRS AF 4 D | 4 | M 8 | M 8 | 50 | 35 | 16 | 12 |
| SRS AF 5 D | 5 | M 8 | M 8 | 62 | 47 | 16 | 12 |

Variante izdelka

SRS AF D V4 Montažni vijak za dvocevno objemko, legirano jeklo 1.4571

je dodatni del za naslednje izdelke

B A Sestava skupine B izgradnja