


SRS AS D

Šesterorobni vijak za dvocevno objemko

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Način izdelave | za dvocevne objemke |
| Standard | DIN 931 (ISO 4014) ali DIN 933 (ISO 4017) |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

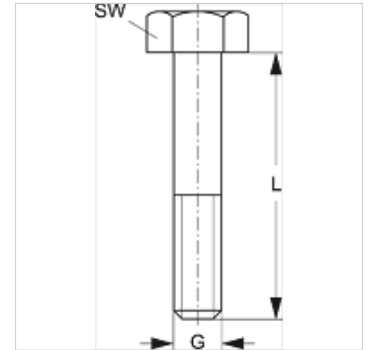

Artikel

| Opis | Velikost objemke | G | L (mm) | SW (mm) |
|------------|------------------|-----|-----------|------------|
| SRS AS 1 D | 1 | M 6 | 35 | 10 |
| SRS AS 2 D | 2 | M 8 | 35 | 13 |
| SRS AS 3 D | 3 | M 8 | 45 | 13 |
| SRS AS 4 D | 4 | M 8 | 50 | 13 |
| SRS AS 5 D | 5 | M 8 | 60 | 13 |

Variante izdelka

SRS AS D V4 Šesterorobni vijak za dvocevno objemko, legirano jeklo 1.4571

je dodatni del za naslednje izdelke

B Sestava skupine B