

K 400
Prekrivna matica

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	metrična matica
Način izdelave	prekrivna matica
Standard	DIN 3872
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

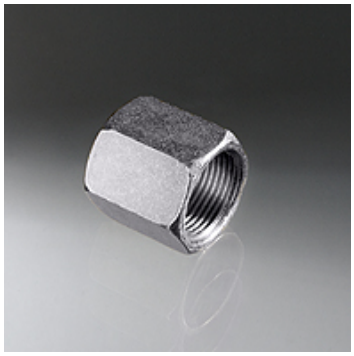

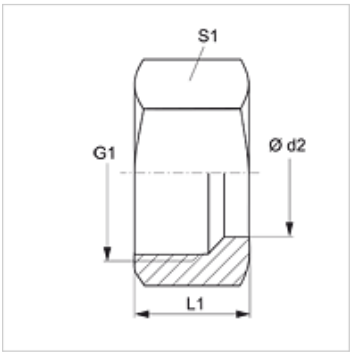

Navodilo

K400-24 je ustrena prekrivna matica za K470-01.
Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
K 400-05	10	M 18 x 1,5	26,5	22
K 400-08	15	M 22 x 1,5	27,0	27
K 400-10	18	M 26 x 1,5	27,0	32
K 400-16	16	M 22 x 1,5	27,0	27
K 400-24	17	M 22 x 1,5	17,0	27

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.