
DAMPF G
Cev za paro

Lastnosti

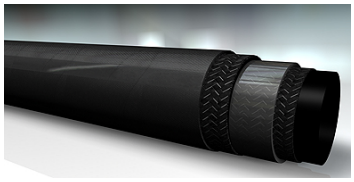

Območje uporabe	uporabe za vročo vodo ali nasičeno paro
Posebne značilnosti	obstojnost na visoke temperature, obrabo in ozon
Notranja plast	EPDM
Vloga	oviti dve tekstilni vstavki
Zunanja plast	NBR
Obratovalni tlak	nasičena para maks. 6 bar vroča voda maks. 18 bar
Barva	črno
območje temperatur:	+164°C (nasičena para); +95°C (vroča voda)
Sredstva	vroča voda para

Navodilo

Upoštevajte Smernice BG CHEMIE T002; Varna uporaba cevnih povezav / 6.3.3 Dodatni napotki za ravnanje s cevnimi povezavami za paro in vročo vodo.
Po uporabi vodo ali paro odliti.

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6,0	80	40
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6,0	95	40
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6,0	115	40
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6,0	150	40
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6,0	195	40
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6,0	230	40
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6,0	300	40

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.